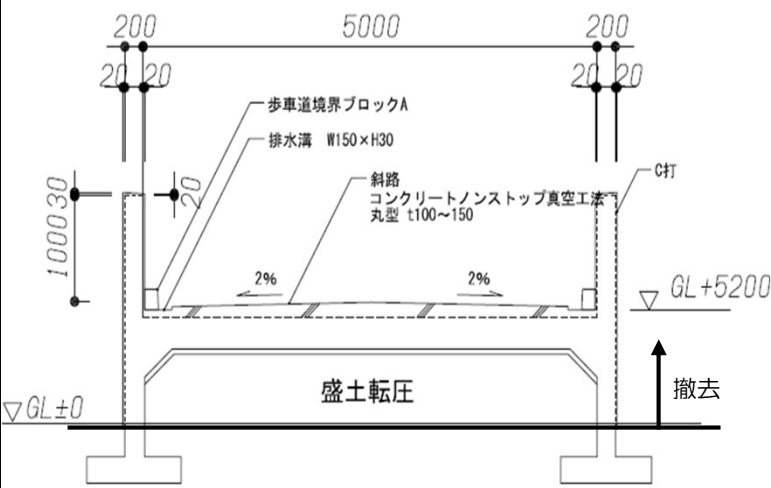


| 質問<br>番号 | 質問内容                                                                                                                                                                                     | 回答内容                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>現場確認時、灰ピット内部に若干の水がありましたが、工場棟内で地下水の漏水や雨漏りなどにより、水（汚染水）が溜まっている場所があればご教示願います。また、水（汚染水）が溜まっている場所がある場合、どの程度の量が溜まっているかも併せてご教示をお願いします。</p>                                                    | <p>灰ピット（灰沈殿槽）のほか、減温用水槽周辺で湧水（ポンプ排水中）が発生していますが、正確な滞留量は不明です。</p> <p>なお、湧水は分析を実施した結果、ダイオキシン類等で汚染されていないことを確認しています。</p> |
| 2        | <p>現場確認時・図面番号：F-001/002、F-002/002<br/>斜路の基礎撤去はアスファルト舗装下端まで(下記断面図参照)としてよろしいでしょうか。<br/>ご教示をお願いします。</p>  | <p>杭は残置しますが、基礎は全て撤去して下さい。</p> <p>なお、基礎深さがGL-2000を大きく超える場合は、協議します。</p>                                             |
| 3        | <p>特記仕様書 /第6章/第2節/第2項 解体手順にて、一例として「建屋解体撤去工事 Step4 ① 工場棟をワイヤーソーで先行解体を行う。」と記載されていますが、例として検討された際に、具体的に工場棟のどの部分を想定されているのかをご教示願います。</p>                                                       | <p>質問された一例のStepの施工箇所は、上部がA-P間から張り出している4-6間、9-12間を想定しています。</p> <p>実際の施工は受注者が検討した工法で行って下さい。</p>                     |